

Capteur de vitesse

Capteur de proximité inductif blindé pour la lecture du signal de vitesse sur les machines d'arrosage



FICHE TECHNIQUE

PARAMÈTRES	
Assemblée	Encastré
Distance de détection	4 mm
Tension d'alimentation	10 - 30 VDC
Dérive de la température	< ± 10%
Courant de charge	< 200 mA
Chute de tension	< 2.5 V
Consommation de courant	< 10 mA
Hystérésis	1 - 20 %
Précision de la répétition	< 3%
Fréquence	800 Hz
Indicateur de sortie	LED jaune
Protection de la polarité	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Protection contre les courts-circuits	Oui
Température ambiante	-25... +70 °C
Humidité ambiante	35... 95%
Degré de protection	IP67
Matériau	Alliage nickel-cuivre
Connexion	Connecteur M12

DIMENSIONS



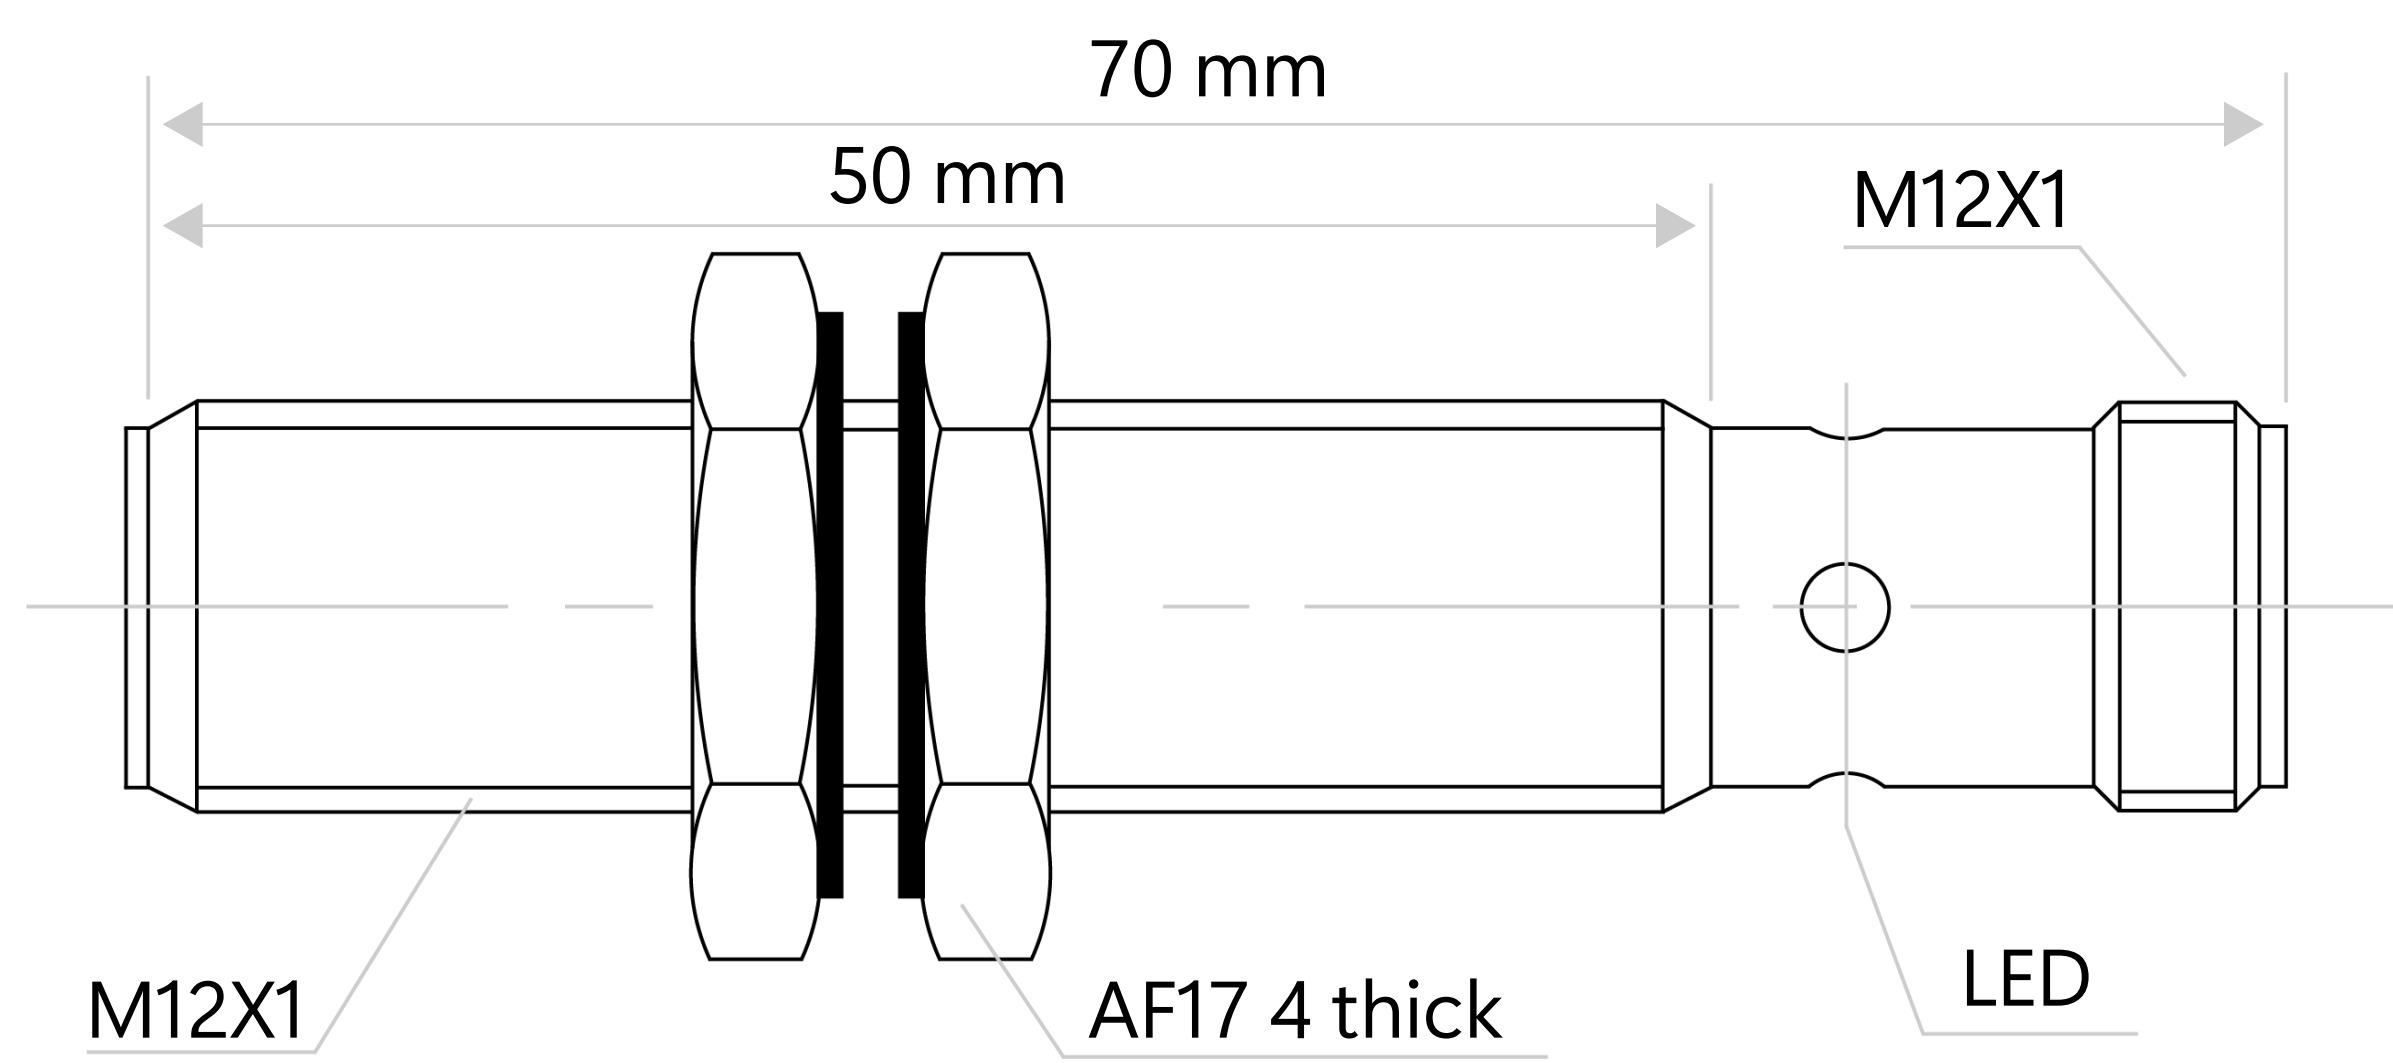


SCHÉMA DE CÂBLAGE

1	+ 15/54
3	GND
4	Signal de vitesse

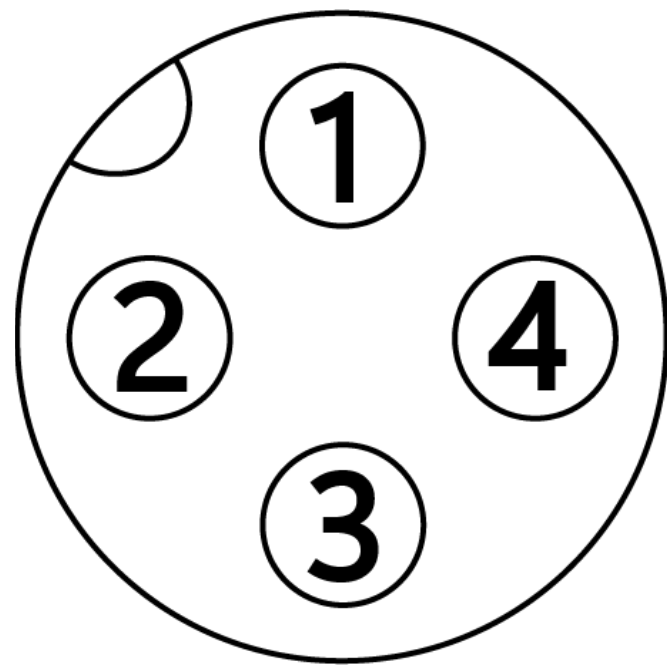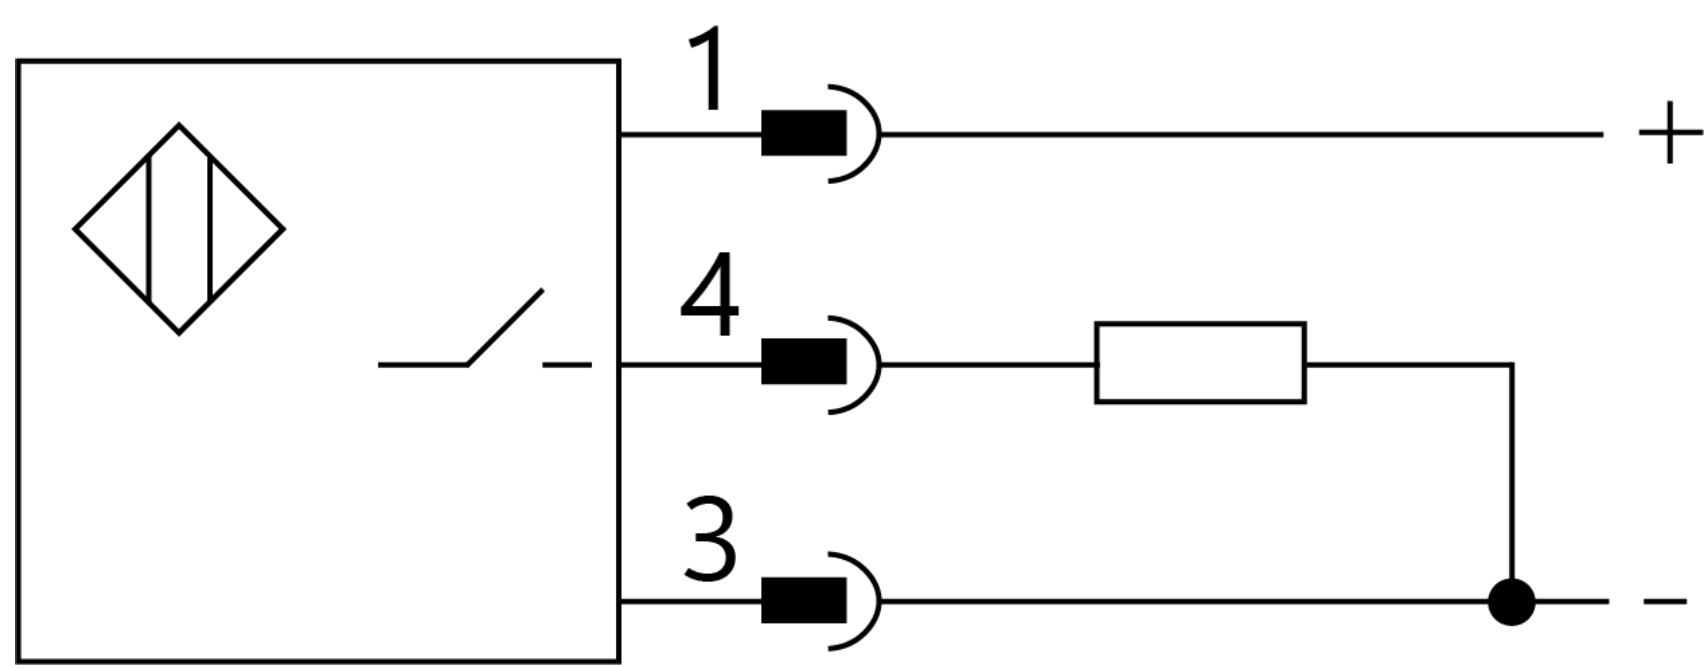

DISTANCE DE FONCTIONNEMENT

SN < 4 mm

