


Servomoteurs

Deux modèles disponibles, couple de 40 Nm ou 160 Nm, pour contrôler toutes les vannes à bille et/ou papillon de 1" à 5"

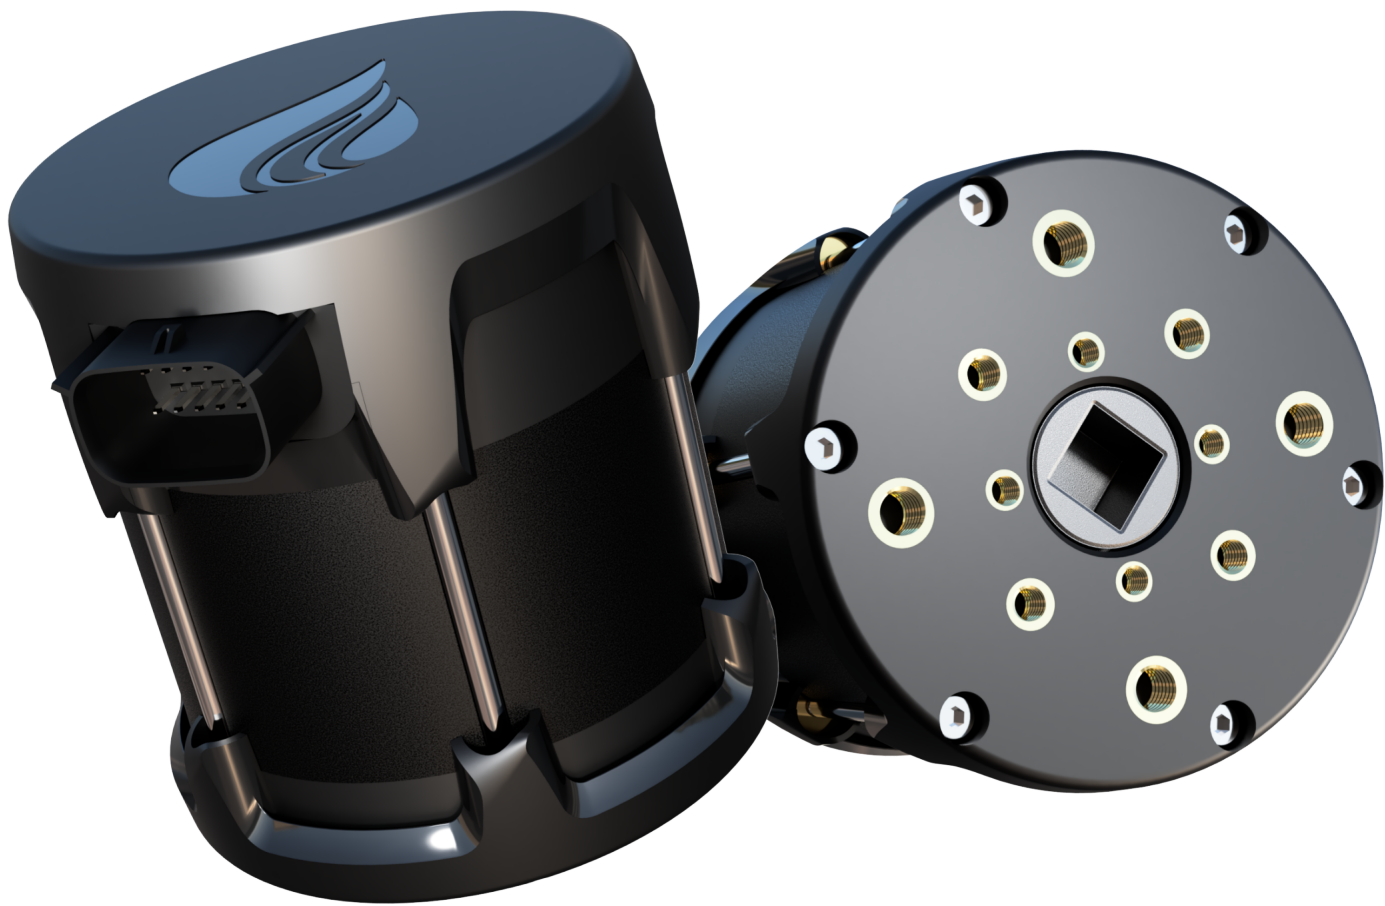

FICHE TECHNIQUE

FONCTIONS

- Recherche automatique du zéro
- Contrôle manuel / automatique
- Contrôle de la position avec une précision de 1°
- Réglage de la vitesse d'ouverture/fermeture
- Gestion des vannes à bille et/ou des vannes papillon de 1" à 5"
- Montage avec arbre carré de 9, 11, 14 mm
- Ligne de communication CAN BUS

ACCESSOIRES

- Adaptateur arbre-carré (version 40 Nm)
- Entretoise de soupape (version 160 Nm)

DIMENSIONS

Servomoteur 40 Nm	H = 90 mm
Servomoteur 160 Nm	H = 114 mm

SERVOMOTOR 40 Nm

Applications

- Amorçage
- Basse pression (échappement)
- Sprinkler auxiliaire

Vannes compatibles

- Roulement à billes 1", 1" 1/4, 1" 1/2 et 2"
- Papillon jusqu'à 3"

SERVOMOTOR 160 Nm

Applications

Haute pression (livraison)

Entrée haute pression

Vannes compatibles

Sphérique plus de 2"

Papillon de 4 à 5 pouces

PROJECTIONS

